

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION GALLERY - WALL LIGHTS

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-720
Cable	Black (H05RN-F-3x0.75mm ²)
Wall Lamp Arm	Black ø14mm (Galvanized Iron)
Wall Mount	Black ø130mm (Galvanized Iron)
L/S Wire Guard	Black ø256mm (Galvanized Iron)
Material	ABS + METAL
Holder Type	E27 (BULB NOT INCLUDED)
Max Watts	60W
Input Voltage	AC: 220-240V, 50Hz





INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.


WARNING!

1. Please turn off power and read this instruction before starting the installation.
2. Please turn power off before changing the bulb and cleaning the fixture.
3. Proper grounding should be ensured throughout the installation.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Installation should only be done by a certified electrician.

 This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

 Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM:

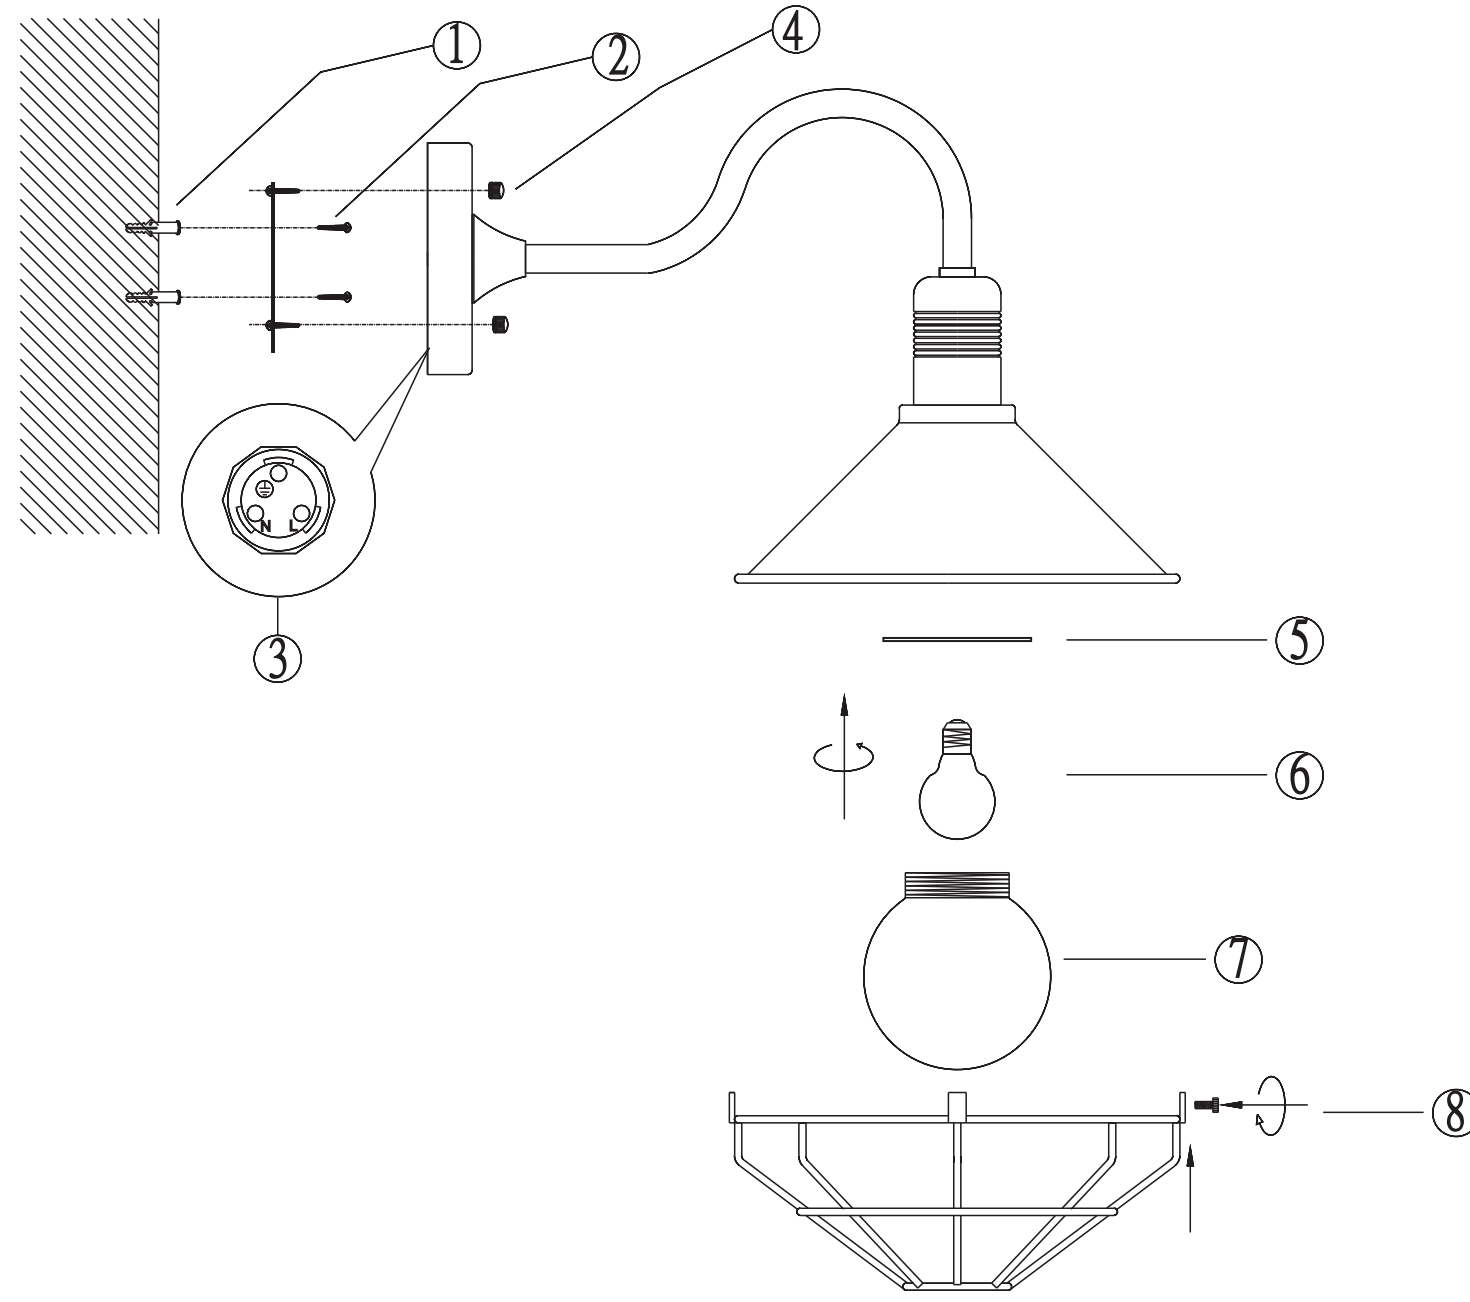

1. Switch off the power before starting the installation.
2. Drill 2 holes on the wall and fix the expansion screws on the wall. Fix the mounting bar on the wall.
3. Make the wire connections with connectors.
 - Connect the live wire (L) from fitting to the live wire from main power supply.
 - Connect the neutral wire (N) from fitting to the neutral wire from main power supply.
 - Connect the earth wire from fitting to the earth wire from main power supply.
 - Please pay close attention and make sure the wires are not exposed outside when wiring connections.
4. Use screws to fix canopy to mounting bar .
5. Fix the silicon ring inside the socket.
6. Install the bulb (not included) at the recommended wattage to the socket.
7. Install the ABS lampshade to the socket.
8. Using the screws fix the wire cover.
9. Check if the installation is completed. Switch On the power to test the light.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Ще ви послужат за най-добра изгода. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталтациа и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или неочаквано износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по кававто и да е повърхност поради неправилен отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до отбавяне на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

- Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
- Преди смяна на крушката и почистване на тялото изключвайте захранването.
- Инсталация само от сертифициран електротехник

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Преди да започнете монтажа, изключете електрозахранването.
2. Пробийте един 2 отвор в стената и фиксирайте дюбелите и на кука на стената. Фиксирайте монтажния прът на стената.
3. Свържете проводниците с конектори.
- Свържете фазата (L) на осветителното тяло с фазата на електрическата мрежа.
- Свържете нулата (N) на осветителното тяло с нулата на електрическата мрежа.
- Свържете заземителния проводник на осветителното тяло със заземителния проводник на електрическата мрежа.
- Когато опроводявате съединенията, обърнете специално внимание и се уверете, че проводниците не са оголени от вичната страна.
4. Фиксирайте поставката на монтажния дърган с помощта на винтове.
5. Фиксирайте силиконовия пръстен във фасунгата.
6. Монтирайте крушката на монтажния дърган с помощта на фасунгата.
7. Монтирайте ABS абакжура на фасунгата.
8. Фиксирайте капак на отделението на проводниците с помощта на винтове.
- Проверете дали монтажът е напълно завършен. Включете електрозахранването, за да тествате лампата.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirvi nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I nostri prodotti sono adatti per un funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

- Si prega di leggere queste istruzioni e scollegare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- Si prega di scollegare l'alimentazione prima di sostituire la lampadina e di pulire l'apparecchio di illuminazione prima di toccare il prodotto.
- Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Eseguire 2 fori sulla parete e fissare vite nella parete. Fissare la barra di montaggio alla parete.
3. Collegare i fili ai connettori.
- Collegare la fase (L) dell'apparecchio di illuminazione alla fase della rete di alimentazione.
- Collegare lo zero (N) dell'apparecchio di illuminazione allo zero della rete di alimentazione.
- Collegare il conduttore di messa a terra dell'apparecchio di illuminazione al conduttore di messa a terra della rete di alimentazione.
- Si prega di prestare particolare attenzione e assicurarsi che i cavi non siano esposti all'esterno durante il collegamento elettrico.
4. Utilizzare le viti per fissare il rosone alla staffa di montaggio.
5. Fissare l'anello di silicone all'interno della presa.
6. Installare la lampadina nella presa.
7. Installare il paralume ABS nella presa.
8. Utilizzando le viti, fissare il coperchio del vano dei cavi.
9. Controllare se l'installazione è completa. Attivare l'alimentazione per testare la luce.

[HU] BEVEZTÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és tartsa ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdése van, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők készítettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormal kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termék 10-12 órányi üzemi idővel rendelkezik. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELEM

- Kérjük, az szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- Kérjük, az izelési cselekvés és a szerelvény tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.

CSAK SZAKKÉPZETT ÜTMUTATÓ:

1. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramot.
2. Fúrjon 2 ki lyukat a falon, és rögzítse a fúró csavarokat és a csavarokat a falra. Rögzítse a rögzítő rudat a falon.
3. A vezetékeket a csatlakozókkal össze kösse.
- Csatlakoztassa az vezeték fázisát (L) a fő tápegység feszültség alatt lévő vezetékéhez.
- Csatlakoztassa a készülék semleges vezetékét (N) a fő tápegység semleges vezetékéhez.
- Csatlakoztassa a készülék földelő vezetékét a fő tápegység földelő vezetékéhez.
- Kérjük, fordítson különös figyelmet, és ügyeljen arra, hogy a vezetékek csatlakoztatása közben ne legyenek kitéve a külső hatásokra.
4. Használjon csavarokat, hogy rögzítse a burát a szerelőrúdoz.
5. Rögzítse a szilikon gyűrűt az aljzatba.
6. Helyezze az izót (nem tartozék) az aljzat ajánlott teljesítményének megfelelően.
7. Helyezze az ABS lámpapajtyút aljzatba.
8. A csavarok segítségével rögzítse a huzat fedelét.
9. Ellenőrizze, hogy a telepítés befejeződött-e, és kapcsolja be a tápellátást, hogy tetszelje.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit, Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäße Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsängel.

ACHTUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glühbirne wechseln und das Gerät reinigen.
- Installation nur von Elektrofachkräften

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

1. Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus.
2. Bohren Sie 2 Löcher in die Wand und befestigen Sie die Dehnschrauben an der Wand. Befestigen Sie die Montageleiste an der Wand.
3. Stellen Sie die Kabelverbindungen mit den Steckverbindern her.
- Schließen Sie das stromführende Kabel (L) vom Anschlussbüchel an das stromführende Kabel der Hauptstromversorgung an.
- Verbinden Sie das Neutralkabel (N) vom Anschlussbüchel mit dem Neutralkabel von der Hauptstromversorgung.
- Verbinden Sie das Erdungskabel vom Anschlussbüchel mit dem Erdungskabel von der Hauptstromversorgung.
- Bitte achten Sie genau darauf und stellen Sie sicher, daß die Drähte beim Verdrahten der Anschlüsse nicht nach außen liegen.
4. Befestigen Sie die Schutzkappe durch Schrauben.
5. Befestigen Sie den Silikonring in der Fassung.
6. Setzen Sie die Birne (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der empfohlenen Leistung in der Fassung ein.
7. Installieren Sie den ABS-Lampenschirm an der Fassung.
8. Befestigen Sie die Kabelfachabdeckung mithilfe von Schrauben.
9. Überprüfen Sie, ob die Installation abgeschlossen ist, und schalten Sie den Strom zum Testen ein.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC product. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inusual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

- Apague la alimentación y lea estas instrucciones antes de empezar la instalación.
- Apague la alimentación antes de cambiar la bombilla y limpiar el accesorio.
- Instalación sólo por un electricista certificado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación.
2. Taladre 2 agujero en la pared y fije los tacos y los tornillos en la pared. Fije la barra de montaje en la pared.
3. Haga las conexiones de cables alos conectores.
- Conecte la fase (L) da unidad de iluminación a la fase de la fuente de alimentación principal.
- Conecte el neutro (N) de la unidad de iluminación al neutro de la fuente de alimentación principal.
- Conecte la tierra de la unidad de iluminación al cable de tierra de la fuente de alimentación principal.
- Preste mucha atención y asegúrese de que los cables no estén expuestos al exterior cuando realice las conexiones.
4. Utilice tornillos para fijar la cubierta a la barra de montaje.
5. Fije el anillo de silicona en el portalamparas.
6. Instale bombilla (no incluida) con el potencia recomendada en el portalamparas.
7. Instale el abajur ABS en el portalamparas.
8. Fije la tapa del compartimento de cables con tornillos.
9. Verifique si la instalación está completa y encienda la alimentación para realizar la prueba.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenablels pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Veuillez mettre hors tension avant le changement de l'ampoule et le nettoyage de l'appareil.
- Installation par électricien certifié

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Coupez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. Percez 2 trou sur le mur et fixez les vis d'expansion et sur le mur. Fixez la barre de montage sur le mur.
3. Raccordez des câbles avec connecteurs
- Connecte le phase (L) du luminaire au fil sous tension de l'alimentation électrique principale.
- Raccordez le fil neutre (N) du luminaire au fil neutre de l'alimentation électrique principale.
- Raccordez le conducteur de terre du luminaire au conducteur de terre de l'alimentation électrique principale.
- Veuillez porter une attention particulière et assurez-vous que les fils ne sont pas découverts lors du câblage des raccordements
4. Utilisez des vis pour fixer la cage à la barre de montage.
5. Fixez l'anneau en silicone à l'intérieur de la prise.
6. Installez le abat-jour (non inclus) à la puissance recommandée dans la douille.
7. Installez l'abat-jour en ABS sur la douille.
8. Fixez le couvercle du fil à l'aide des vis.
9. Vérifiez si l'installation est terminée et mettez sous tension pour tester.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC) proizvod. Vi-Tak (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoćnu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štete, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neobičajnim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini ovaj jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod daje je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

- Molimo pročitate ove upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.
- Prije zamjene žarulje i čišćenja tijela svjetiljke isključite napajanje.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar

UPUTE ZA UGRADNJU :

1. Prije početka ugradnje isključite napajanje.
2. Izbušite 2 rupa uz zidu i uvrstite tipke i vijke na zidu. Pričvrstite pričvrzni prsten na zid.
3. Spojite žice na priključke.
- Spojite fazu (L) rasvjetnog tijela sa fazom električne mreže.
- Spojite nulu (N) rasvjetnog tijela sa nulom električne mreže.
- Spojite vodič za uzemljenje svjetiljke sa uzemljivačem električne mreže.
- Priklom povezivanja priključaka obratite posebnu pozornost i provjerite da žice nisu oguljene sa vanjske strane.
4. Pričvrstite postolje na montažni nosač pomoću vijaka.
5. Pričvrstite silikonski prsten u grlu.
6. Postavite žarulju (nije uključena) s preporučenom snagom grla.
7. Instalirajte abatžur ABS na gornju stranu.
8. Uvrstite vijcima poklopac kućišta za vodiče.
9. Provjerite jeste li montažu sklopa u potpunosti izvršili i čak nakon toga uključite napajanje, kako biste testirali svjetiljku.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste inusual. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à exploração, remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO

- Por favor, desligue a energia e leia esta instrução antes de iniciar a instalação.
- Por favor, desligue a energia antes de trocar a lâmpada e limpar o equipamento.
- Instalação só pode ser feita por electricista autorizado.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1. Antes de começar a instalação, desligue a fonte de alimentação.
2. Faça 2 furo na parede e fixe as buchas e os parafusos em na parede. Fixe a barra de instalação na parede.
3. Faça as conexões dos fios com os conectores
- Conecte a fase (L) da unidade de iluminação à fase da fonte de alimentação principal.
- Conecte o neutro (N) da unidade de iluminação ao neutro da fonte de alimentação principal.
- Conecte o aterramento da unidade de iluminação ao aterramento da fonte de alimentação principal.
- Por favor, preste muita atenção e certifique-se de que os fios não fiquem expostos externamente quando as conexões forem feitas.
4. Use parafusos para fixar o todo na barra de montagem.
5. Fixe o anel de silicone na porta-lâmpadas.
6. Instale a lâmpada (não incluída) com a potência recomendada do porta-lâmpadas.
7. Instale o abajur ABS no porta-lâmpadas.
8. Fixe a tampa do compartimento de fios com parafusos.
9. Verifique se a instalação está concluída e ligue a energia para fazer teste.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επέλεξατε και αγοράσατε το προϊόν της Vi-TAK (V-TAC). Η Vi-Tak (V-TAC) θα σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τονποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για το μέλλοντο εμπόρισμό σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα ή απορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή με τον εγγυητή άμεσα από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύονται κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εκπαιδεύσουν ή να σας βοηθήσουν με το προϊόν που αγοράσατε. Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο για προϊόντα που προέρχονται από την εγγυητή εταιρεία. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν βλάβες εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή συντήρησης φάρος. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια εξαιτίας της λάθος εγκατάστασης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και ανεπισημονίτη την τροφοδοσία για να αρχίσετε με την εγκατάσταση.
- Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα και καθαρίσατε το σώματος, ανεπισημονίτη την τροφοδοσία.
- Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο από οδείοοικό ηλεκτρολόγο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

1. Ανεπισημονίτη την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Τρυπήστε 2 τρύπα στον τοίχο και στερεώστε τους παύλους και τις βίδες στον τοίχο. Στερεώστε τη ράβδα.
3. Συνδέστε τα καλώδια με τους συνδέτηρες.
- Συνδέστε τη φάση (L) του φωτιστικού με τη φάση του ηλεκτρικού δικτύου.
- Συνδέστε το μηδέν (N) του φωτιστικού με το μηδέν του ηλεκτρικού δικτύου.
- Συνδέστε τον αγωγό γείωσης του φωτιστικού με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου.
- Κατά την καλοκαίωση των συνδέσεων, λάβετε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι γυμνά στην εξωτερική πλευρά τους.
4. Στερεώστε τη βίδα στο βραχίονα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις βίδες.
5. Στερεώστε το δικτυίο σιλικόνης στην πρίζα.
6. Εγκαταστήστε λαμπτήρα (δεν περιλαμβάνεται) με την προτεινόμενη ισχύ στην πρίζα.
7. Τοποθετήστε το αβαζούρι ABS στην πρίζα.
8. Στερεώστε το καλώδιο του καλωδίου του ελασματούχου των αγωγών με τις βίδες.
9. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι πλήρης και ανεπισημονίτη την τροφοδοσία, για να κάνετε δοκιμή.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytania, proszę skontaktować się z naszym przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia oprawy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj te instrukcje i odłącz zasilanie.
- Przed wymianą żarówki i czyszczeniem ciała wyłącz zasilanie.
- Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.

INSTRUKCJE INSTALACJI:

1. Przed rozpoczęciem montażu wyłącz zasilanie.
2. Wywierć 2 otwór w ścianie i przykręć ściany kolki i wkręty. Przyłmocz pręt montażowy do ściany.
3. Podłącz przewody do złączy.
- Podłącz fazę (L) lampy do fazy zasilania.
- Podłącz zero (N) oprawy do zera zasilania.
- Podłącz przewód uzemiający lampy do przewodu uzemiającego sieci elektrycznej.
- Podczas podłączania przewodów należy zwrócić szczególną uwagę i upewnić się, że przewody nie są odizolowane na zewnątrz.
4. Zamocuj stojak na wsporniku montażowym za pomocą wkrętów.
5. Zamocuj pierścień silikonowy w osłonie.
6. Zamontuj żarówkę (brak w zestawie) i zalecaną moc gniazda.
7. Zamontuj abażur ABS na oprawce.
8. Zamocuj pokrętkę przewodu kablowego za pomocą wkrętów.
9. Sprawdź, czy montaż jest zakończony i włącz zasilanie w celu przetestowania lampy.

[RO] INTRODUCERE ȘI GARANȚIA

Mulțumim că ați ales și cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Acestia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 5 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din utilizare anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

ATENȚIE

- Înainte să începeți instalarea și să conectați sursa de alimentare înainte de a începe instalarea.
- Înainte de a înlocui becul și de a curăța corpul, opriți alimentarea.
- Instalarea trebuie să fie realizată numai de un electrician autorizat.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

1. Înainte să începeți montarea, deconectați alimentarea.
2. Faceți 2 înfuriți în perete și fixați în perete diblurile și șuruburile care. Fixați în perete tijă de montaj.
3. Conectați conductoarele la conectori.
- Conectați faza (L) a lămpii la faza rețelei de alimentare cu energie electrică.
- Conectați conductorul de împământare al corpului de iluminat la conducta de împământare a rețelei electrice.
- Atunci când cablajii conexiunile, acordate atenție deosebită și asigurați-vă că firele nu sunt expuse la exterior.
4. Ușurează stolan în montajul drăcăi pomocí șrouburi.
5. Ușurează silikonoii krouzek do objímky.
6. Namontaite žaróvku (není součástí dodávky) s doporučeným výkonem zásuvky.
7. Namontujte stínidlo ABS do zásuvky.
8. Zamontejte kabelového prostoru pomocí šroubů.
9. Asigurați-vă că ansamblul este complet și porniți alimentarea pentru testare.

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA